

**NEW EUROSKY** HQ  
HIGH QUALITY26 | 28 | 31  
JIB | | JIB

Tecnologia e sicurezza per lavorare in quota  
Safety and technology for aerial works  
Technologie et sécurité pour travaux aériens  
Technologie und Sicherheit bei der Arbeit in der Höhe  
Tecnología y seguridad por trabajos aéreos  
Технология и безопасность для работы на высоте

Since 1960  
**COMET**  
OFFICINE



- Altezza di lavoro da 26 a 31 m
- Sbraccio laterale fino a 17 m
- **Doppio pantografo di base per raggiungere un'altezza di scavalco di 12 m**
- **Articolazione finale JIB** per raggiungere i posti più angusti sopra i tetti e tra i balconi (per NEW EUROSKY HQ 26|2|13 e 31|2|17)
- **Comandi 100% idraulici**
- **Sistema idraulico in bassa pressione in navicella (solo 25 BAR)** per movimenti millimetrici, lunghissima durata dell'impianto con bassissimi costi di manutenzione.
- **Non necessita di limitatore di sbraccio laterale (100% SAFE)**
- Rotazione continua 360°
- Rotazione navicella 90°+90°
- Presa elettrica 230 V in navicella



- Working height from 26 to 31 m
- Lateral outreach up to 17 m
- **Double pantograph to obtain an override height of 12 m**
- **Articulated terminal fly boom - JIB** to reach even the most restricted places over roofs and balconies (for the NEW EUROSKY HQ 26|2|13 e 31|2|17)
- **100% hydraulic controls**
- **Hydraulic system in low pressure (25 BAR only) in the basket** to allow gradual and accurate movements, and long-lasting system with low costs maintenance
- **No need of any device to limit lateral outreach (100% SAFE)**
- 360° continuous rotation
- 90°+90° swiveling basket
- Electric power socket 230 V in basket



- Hauteur de travail de 26 à 31 m
- Déport latéral jusqu'à 17 m
- **Double pantographe pour atteindre une hauteur de dépassement de 12 m**
- **Bras articulé terminal JIB** pour atteindre les positions les plus défavorables sur les toits et les balcons (pour NEW EUROSKY HQ 26|2|13 e 31|2|17)
- **Commandes 100% hydrauliques**
- **Système hydraulique en basse pression (que 25 BAR)** dans le panier: une grande précision dans les mouvements, système hydraulique à longue durée et bas coûts de maintenance
- **Pas besoin de dispositifs de limitation du déport latéral (100% SAFE)**
- Rotation continue 360°
- Rotation panier 90°+90°
- Prise électrique 230 V dans le panier



- Arbeitshöhe zum 26 bis 31 m
- Seitliche Reichweite bis 17 m
- **Basis-Doppelpantograph zum Übersteigen einer Höhe von 12 m**
- **JIB Korbarm** zum Erreichen von Engstellen zwischen Dächern und Balkonen (NEW EUROSKY HQ 26|2|13 und 31|2|17)
- **100% hydraulische Steuerung**
- **Direkte vollhydraulische Steuerung mit proportionalem Niederdrucksystem (nur 25 BAR)** im Arbeitskorb für Bewegungen im Millimeterbereich, sehr hohe Langlebigkeit der Anlage mit niedrigen Wartungskosten.
- **Seitliche Reichweite notwendig (100% SAFE)**
- Stufenlose Turmdrehung um 360°
- Korbdrehung 90°+90°
- Stromanschluss 230 V im Hebekorb



- Altura de trabajo a partir el 26 de 31 m
- Alcance lateral hasta 17 m
- **Pantógrafo doble para obtener una altura para superar obstáculos hasta 12 m**
- **Auge de la terminal articulado JIB** para llegar hasta las posiciones más incómodas a los tejados y balcones (NEW EUROSKY HQ 26|2|13 y 31|2|17)
- **Mandos 100% hidráulicos**
- **Mandos dobles con baja presión (sólo 25 BAR)** en la cesta proporcionales totalmente hidráulicos para permitir una gran precisión en los movimientos y el sistema es realmente duradero con menores costos de mantenimiento
- **No hay necesidad de ningún dispositivo de limitación para el alcance lateral (100% SAFE)**
- 360° de rotación continua
- Rotación de la cesta 90°+90°
- Toma de corriente de 230 V en la cesta




- Рабочая высота от 26 м до 31 м
- Боковой вылет 17 м
- **Двойной пантограф, обеспечивающий преодоление препятствия высотой в 12 метров.**
- **Гусёк (Jib) для достижения наиболее сложных пунктов между крышами и балконами (для NEW EUROSKY HQ 26|2|13 и 31|2|17)**
- **Управление 100% гидравлическое**
- **Гидравлическое пропорциональное управление системой низкого давления в люльке (всего 25 бар)** для осуществления малых перемещений с большим сроком службы оборудования и очень низкими затратами на обслуживание
- **Нет необходимости в установлении ограничителя бокового вылета (100% безопасность)**
- Многооборотное вращение башни на 360 градусов
- Вращение люльки 90°+90°
- Наличие электрической розетки 230 V в люльке

**NEW EUROSKY** HQ  
HIGH QUALITY26 | 28 | 31  
JIB | | JIB**momulose**

Calle Cuenca, 6, 45940, Valmojado, Toledo, España  
Tif. 919218436 momulose@momulose.com  
www.momulose.com




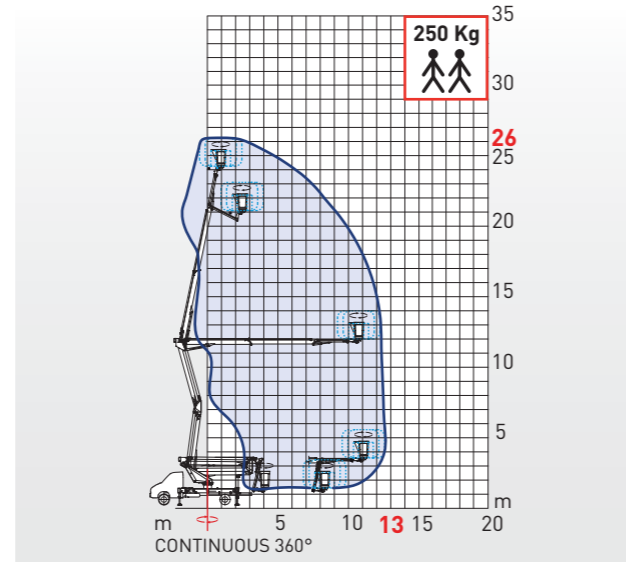


26 m	13 m	250 kg	* 360°	90°+ 90°

\* 360° Continui \* Continuous 360° \* 360° Continus \* 360° Stufenlos \* 360° Непрерывное

Min. GVW 6 Ton

Disponibile su tutti i modelli commerciali più diffusi  
Available for all the most popular brands

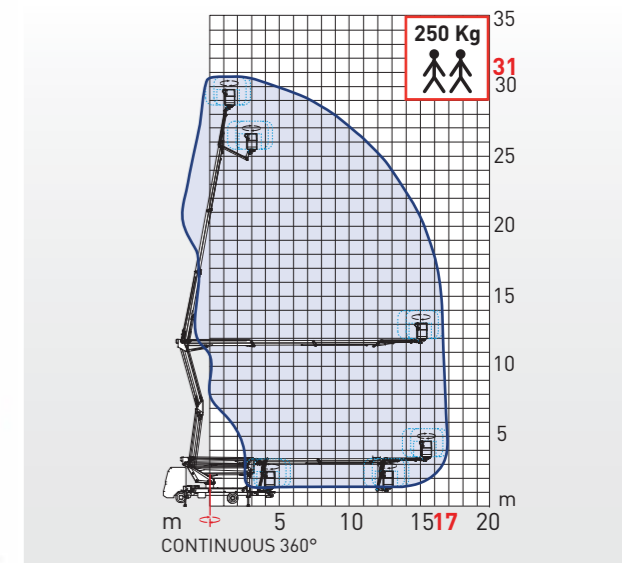
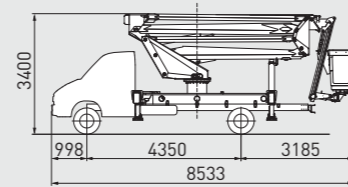


31 m	17 m	250 kg	* 360°	90°+ 90°

\* 360° Continui \* Continuous 360° \* 360° Continus \* 360° Stufenlos \* 360° Непрерывное

Min. GVW 7 Ton

Disponibile su tutti i modelli commerciali più diffusi  
Available for all the most popular brands

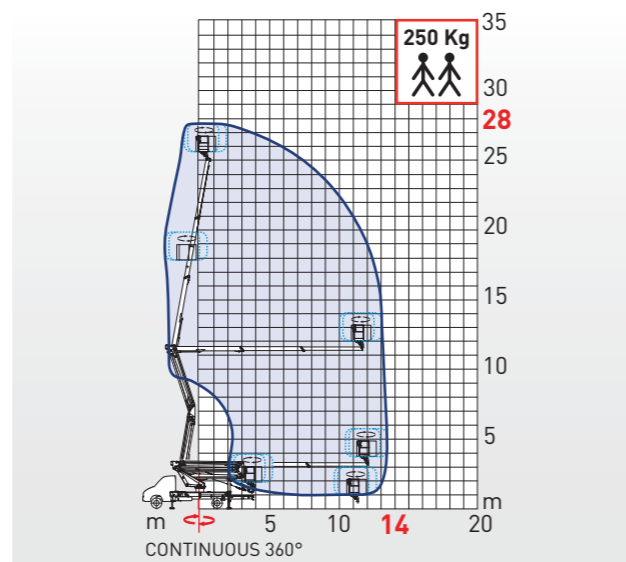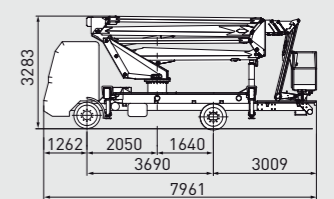

28 m	14 m	250 kg	* 360°	90°+ 90°

\* 360° Continui \* Continuous 360° \* 360° Continus \* 360° Stufenlos \* 360° Непрерывное

Min. GVW 6 Ton

Disponibile su tutti i modelli commerciali più diffusi  
Available for all the most popular brands

