



S A F E T Y   A N D   T E C H N O L O G Y   F O R   A E R I A L   W O R K S



## XIRAFFE



↗ SALI CON NOI ↗ CLIMB WITH US ↗ MONTE AVEC NOUS ↗ STEIGEN SIE MIT UNS AUF ↗ SUBE CON NOSOTROS ↗ ПОДНИМАЙТЕСЬ С НАМИ

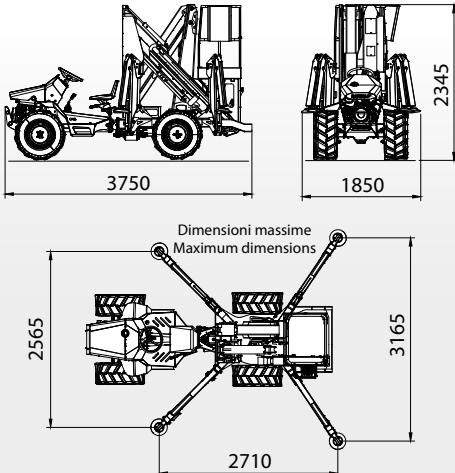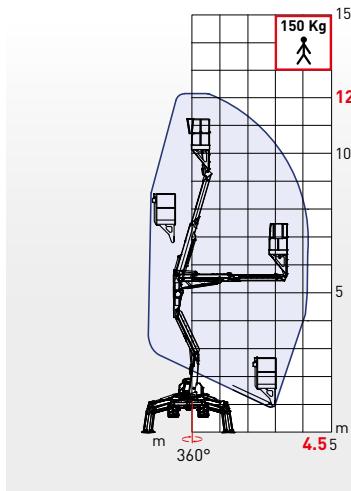

- Altezza di lavoro 12 m
- Sbraccio laterale 4.5 m
- Portata in navicella 150 kg
- Braccio articolato telescopico e pantografo per raggiungere un'altezza di scavalco di 5 m
- N. 4 stabilizzatori a pantografo con controlli individuali**
- Possibilità di stabilizzare con una differenza di altezza di appoggio fino a 700 mm
- Comandi 100% idraulici
- Non necessita di limitatore di sbraccio laterale (100% SAFE)
- Rotazione torretta 360°
- Presa elettrica 230 V in navicella
- Attacco aria compressa in navicella
- Sistema di accensione e spegnimento del motore dalla navicella
- Trattore 4x4 con snodo centrale ± 15°**
- Motore Yanmar alimentazione diesel
- Pneumatici flottanti per suoli delicati e irregolari



- Working height 12 m
- Lateral outreach 4.5 m
- Basket capacity of 150 kg
- Articulated telescopic boom and pantograph to obtain an override height of 5 m
- N. 4 pantograph outriggers with individual controls**
- Possibility to stabilize with a ground high difference up to 700 mm
- 100% hydraulic controls
- There is no need of any limiting device for lateral outreach (100% SAFE)
- 360° turret rotation
- Electric power tap 230 V in the basket
- Compressed air tap in the basket
- Engine start & stop from the basket
- 4x4 tractor with central pivot ± 15°**
- Yanmar engine diesel fuel
- Floating tires for uneven and delicate grounds**



- Hauteur de travail 12 m
- Déport latéral 4.5 m
- Capacité du panier 150 kg
- Bras articulé-télescopique et pantographe pour atteindre une hauteur de dépassement de 5 m
- N. 4 béquilles en pantographe avec contrôles individuels**
- Possibilité de stabiliser la nacelle avec un écart d'hauteur d'appui jusqu'à 700 mm
- Commandes 100% hydrauliques
- Il n'y a pas besoin de dispositifs de limitation du dépôt latéral (100% SAFE)
- Rotation de la tourelle 360°
- Prise électrique 230 V dans la nacelle
- Prise air comprimé dans la nacelle
- Arrêt et démarrage du moteur du véhicule dans le panier
- Tracteur 4x4 avec charnière centrale ± 15°**
- Moteur Yanmar diesel
- Pneus flottants pour sols délicats et irréguliers**



- Arbeitshöhe 12 m
- Seitliche Reichweite 4.5 m
- Tragkraft im Korb 150 kg
- Teleskop-Gelenkkarm und gelenk erlaubt eine Übergriffshöhe von 5 m
- N. 4 Abstützungen mit unabhängig Stellhebel**
- Möglichkeit die Arbeitsbühne mit einer Differenz von Höhe 700 mm über dem Boden zu stabilisieren
- Vollhydraulische Steuerung
- Kein Begrenzer für seitliche Reichweite notwendig (100% SAFE)
- Stufenlose Turmdrehung um 360°
- Stromanschluss 230 V im Hebekorb
- Druckluftanschluss im Hebekorb
- System zum Ein- und Ausschalten des Motors vom Hebekorb aus
- Traktor 4x4 mit Zentralgelenk ± 15°**
- Dieselbetrieben Motor Yanmar
- Flotationreifen für empfindlichen und unebene Böden**



- Elevación de trabajo 12 m
- Alcance lateral 4.5 m
- Capacidad en la cesta de 150 kg
- Brazo telescopico articulado y pantógrafo para obtener una altura máxima para superar obstáculos de 5 m
- N. 4 estabilizadores articulados con mandos individuales**
- Possibilidad de estabilizar el equipo con una diferencia de altura de apoyo hasta 700 mm
- Mandos 100% hidráulicos
- No hay necesidad de ningún dispositivo de limitación para el alcance lateral (100% SAFE)
- 360° de rotación de la torreta
- Toma de corriente de 230 V en la cesta
- Conexión aire comprimido en la cesta
- Arranque & detención desde la cesta hasta el motor vía control remoto
- Tractor 4x4 con pivote central ± 15°**
- Motor Yanmar alimentación diesel
- Neumáticos flotantes por suelos delgados e irregulares**



- Рабочая высота 12 м
- Боковой вылет 4.5 м
- Грузоподъёмность в люльке 150 кг
- Шарнирный телескопический рычаг и пантограф для достижения высоты преодоления препятствия в 5 м
- N. 4 пантографных аутригера с индивидуальным контролем**
- Возможность стабилизации с разницей в высоте до 700 мм
- 100% гидравлическое управление
- Нет необходимости в установлении ограничителя бокового вылета (100% безопасность)
- Вращение башни на 360 градусов
- Наличие электрической розетки 230 В в люльке
- Подсоединение к скатому воздуху в люльке
- Система пуска и останова двигателя непосредственно из люльки
- Трактор 4x4 с центральным шарниром ± 15°**
- Дизельный двигатель Yanmar
- Флотационные шины для неровных поверхностей**

CO.M.E.T. Officine reserves itself the right to make changes to project without notice.

## momulose

Calle Cuenca, 6, 45940, Valmojado, Toledo, España

Tlf. 919218436 momulose@momulose.com

[www.momulose.com](http://www.momulose.com)