

ESPECIFICACIONES

PRATIKA 240 RF

DATOS TÉCNICOS

- Enganche de remolque en mástil
- Mandos de control en base, móvil y cabezal
- Sensores de parada y lento inductivos
- Plataforma giratoria y retráctil
- Bloqueo giro mástil de 15 posiciones
- Cables de railes y poleas reforzados
- Enrolladores externos para cables de control
- Motores eléctricos de bajo consumo
- Sistema de frenos de cable en pack de railes
- Reducido espacio necesario de la base mientras se trabaja

PRESTACIONES


Altura de trabajo	24,30 mt
Capacidad de carga	230/200 kg
Tara equipo básico	750 kg
Angulo de trabajo	40°/89°
Accionamiento	electrico 1,2 kw
Certificación	CE-Europea
Dimensiones de plataforma	1220 x 2070 mm
Mínimo espacio de base	1300 x 2035 mm
Máximo espacio de base	2050 x 2035 mm



DIMENSIONES



AREA DE TRABAJO

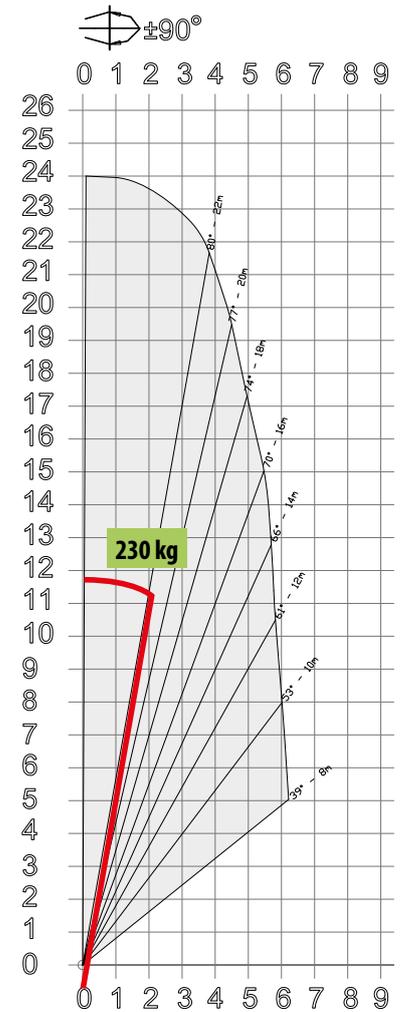

PUNTOS CLAVE



Chasis totalmente de aluminio


Estabilizadores más robustos

Enganche remolque en rail

Guías de railes mejoradas para un ajuste perfecto

Sensores inductivos

3 motores de bajo consumo

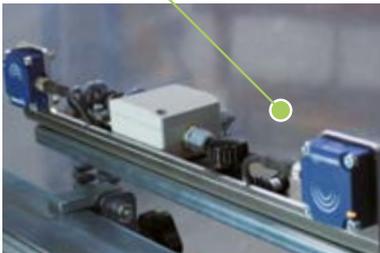


Ruedas más grandes para evitar vibraciones y ruidos




Sistema eléctrico protegido de fácil acceso



Doble cilindro de elevación reforzado

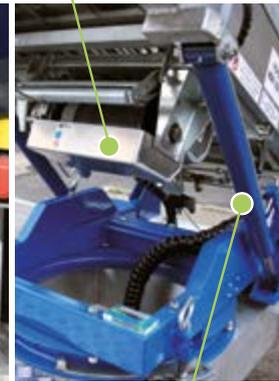

Freno de mano

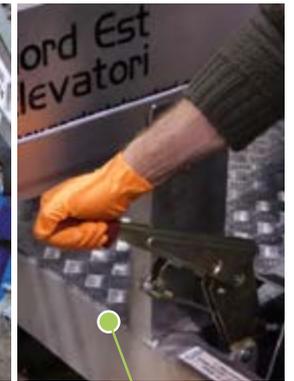

PRATIKA®

www.pratika.es

momulose

Calle Cuenca, 6

45940, Valmojado, Toledo, Spain

Tlf. +34 919218436 / +34 607737314

momulose@momulose.com - www.momulose.com